



TUYAUX & EQUIPEMENTS

1 - TUYAU «RISLAN»

- Tube calibré - polyamide 12
- Température : -15°C à + 80°C
- Utilisation : pilotages pneumatiques avec raccords instantanés
- **Transparent naturel**
- Conditionnement : en boîte dévidoir de 25m

Diam int (mm)	2	2.7	4	6	8	10	11	12	13
Diam ext (mm)	4	4	6	8	10	12	14	14	16
Ps (Bar)	33	22	20	14	11	9	12	7	10
Code	626	627	628	629	630	640	641	642	643

Existe dans d'autres longueurs : boîte dévidoir de 50 et 100 m, ou touret de 500 et 1000 m
 Existe dans d'autres coloris pour repérage des circuits : bleu, noir, rouge, vert et jaune
 Gamme PU, PE, PTFE sur demande



2 - TUYAU CRISTAL

- PVC souple à une seule couche
- Transfert de liquide alimentaire sans pression
- Transparent

Diam int (mm)	8		10		20
Diam ext (mm)	12		14		27
Couronne	50m	100m	50m	100m	50m
Code	644	645	646	647	648



3 - TUYAU CRISTAL ARME

- Tuyau PVC souple multi usages transparent avec renfort de fils polyester haute ténacité
- Qualité alimentaire
- Tenue à la dépression jusqu'au diamètre 19
- Tout transport de fluide en laboratoire, industrie, air comprimé
- Résiste au vieillissement et à la plupart des produits chimiques sauf les solvants
- Température : -15°C à + 80°C

Diam int (mm)	6	8	10	12	15	19	25	38
Diam ext (mm)	12	14	16	19	23	27	34	48
Ps à 20°C (Bar)	18	12	12	12	10	10	10	8
Couronne	25m 50m							
Code	649 650	651 652	653 654	655 656	657 658	659 660	661 662	663 664

Existe aussi avec revêtement en coloris **rouge** ou **bleu**



4 - TUYAU ARROSAGE JAUNE ANTI-TORSION

- Couche interne en PVC **non toxique**
- Insertion textile système tricoté
- Revêtement en PVC jaune souple anti-UV
- Température d'emploi : -10 °C à + 60°C

Diam int (mm)	15		19		25	
Diam ext (mm)	20		25		32	
Ps à 20°C (Bar)	10		8		8	
Couronne	25m	50m	25m	50m	25m	50m
Code	665	666	667	668	669	670



Flexibles pour nettoyeurs haute pression toutes marques.

Fabrication à la demande

5 - TUYAU CHIMIE - **KEMFILEX**

- Tuyau en thermoplastique, renforcement tresse textile
- Tube intérieur revêtu d'une couche protectrice
- Très grande solidité et performance
- Revêtement résistant aux UV
- Température : -10°C à + 60°C
- Couronne de 25m

Diam int (mm)	8	10	12	16	19	25
Diam ext (mm)	17	19	23	26	30	37
Ps (Bar)	20	18	18	18	15	15
Code	671	672	673	674	675	675

Existe en 50 et 100 m



6 - TUYAU DE LAVAGE INTENSIF **THERMIDOR** NOIR/JAUNE 15 Bar

- Tube : EPDM lisse noir
- Revêtement EPDM lisse bicolore (noir/jaune)
- Armature : insertion polyester guipé - Souple, maniable et très résistant
- Refoulement d'eau froide ou chaude, pour le nettoyage industriel
- Remarquable tenue au vieillissement et aux intempéries
- Température : - 20°C à + 100°C

Diam int (mm)	15		19		25		30	
Diam ext (mm)	21		26		33		39	
Ps à 20°C (bar)	15		15		15		15	
Couronne	25m	50m	25m	50m	25m	50m	25m	50m
Code	676	677	678	679	680	681	682	683



7 - TUYAU DE LAVAGE CAOUTCHOUC - **NETWASH**

- Parois intérieures & extérieures complètement lisses
- Tube : intérieur blanc caoutchouc EPDM thermoplastique, qualité alimentaire
- Revêtement bleu thermoplastique non tâchant résistant aux produits gras, aux détergents...
- Armature tresse textile
- Sécurité, solidité, maniabilité. Très bonne tenue en température. Pour le lavage à l'eau chaude ou à la vapeur dans les industries agro-alimentaires...
 - Vapeur saturée ou surchauffée + 165°C / 6 Bar
 - Température liquide : - 20°C à + 100°C
- Transfert de liquides alimentaires tels que vin, eau...



Diam int (mm)	13	16	19	25
Diam ext (mm)	23	26	30	35
Ps à 20°C (Bar)	10	10	10	8
Couronne	20m 40m	20m 40m	20m 40m	20m 40m
Code	684 685	686 687	688 689	690 691



8 - TUYAU DE LAVAGE THERMOPLASTIQUE - **TECHNO PE**

- Tuyau en thermoplastique, renforcement tresse textile
- Revêtement lisse non tâchant
- Température : -15°C à + 100°C
- Résiste aux diverses solutions de nettoyage de l'industrie agro-alimentaire



Diam int (mm)	13	16	19	25
Diam ext (mm)	22	25	28	34
Ps à 20°C (Bar)	15	15	15	13
Couronne	20m 40m	20m 40m	20m 40m	20m 40m
Code	692 693	694 695	696 697	698 699

Existe aussi en version 45 Bar pour lavage moyenne pression



9 - TUYAU PVC **SPIRAL BLANC** 

- Tuyau en PVC plastifié et renforcé d'une spirale en PVC rigide anti-choc
- Utilisation : aspiration et refoulement de liquide alimentaire jusqu'à 30°C vol alcool
- Température : - 5°C à + 60°C
- Couronne de 25m



10 - TUYAU PVC **SPIRAL JAUNE** 



Diam int (mm)	40	50	60	70
Diam ext (mm)	47.6	58.2	69	79.2
Ps (Bar)	6.5	6	5	4
Code	700	701	702	703

Diam int (mm)	40	50	60	70
Diam ext (mm)	47.6	58.2	69	79.2
Ps (Bar)	6.5	6	5	4
Code	704	705	706	707

Gamme complète du Diamètre 20 à 200 mm

11 - TUYAU SPIRE ROUGE **BACCHUS**

- Tuyau PVC souple, paroi transparente avec jonc rigide antichoc rouge
- Très résistant, reste souple à froid
- Ne diffuse ni odeur, ni goût
- Aspiration et transfert de denrées alimentaires, corps non gras, liquides, vin, jus de fruits, boissons alcoolisées titrant jusqu'à 30°
- Température : - 10°C à + 60°C



Diam int (mm)	20	25	40	50	60	70	80	100	120	150
Diam ext (mm)	26.5	32	49	60	70	81	92	114	135	170
Ps à 20°C (bar)	8	8	8	8	7	6	5	4	4	3
Couronne	25m	25m	25m	25m	25m	25m	25m	25m	25m	25m
Code	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717

- Flexible spire rouge Bacchus équipé avec raccords inox pas Macon - **Montage par collier à tourillon inox**

	Lg 5m		Lg 12.5m		Lg 25m	
	FF	MF	FF	MF	FF	MF
Diam 40 Code	718	719	720	721	722	723
Diam 50 Code	724	725	726	727	728	729
Diam 50 Code	730	731	732	733	734	735



- Flexible spire rouge Bacchus équipé avec raccords inox pas Macon - **Montage par sertissage jupes inox**

	Lg 5m		Lg 12.5m		Lg 25m	
	FF	MF	FF	MF	FF	MF
Diam 40 Code	736	737	738	739	740	741
Diam 50 Code	742	743	744	745	746	747
Diam 50 Code	748	749	750	751	752	753



option : anneaux anti-choc voir page 10

12 - TUYAU SPIRE MAUVE



- Tuyau PVC **souple à froid** renforcé d'une spirale en PVC rigide anti-choc
- Tube intérieur lisse, revêtement légèrement ondulé à l'extérieur
- Température : - 15°C à + 60°C
- Ne diffuse ni odeur, ni goût
- Aspiration et transfert de denrées alimentaires liquides : vin, jus de fruit, bière...



Diam int (mm)	40	50	60	70	100	120
Diam ext (mm)	49	60	70	81	114	135
Ps à 20°C (Bar)	8	7	6	5	3	3
Couronne	25m	25m	25m	25m	25m	25m
Code	754	755	756	757	758	759

13 - TUYAU PINKFLOW SUPER SAF SPH



- Tuyau alimentaire spécial pour service intensif
- PVC transparent avec spire rose, **souple à froid**
- Ne diffuse ni odeur, ni goût, sans phtalates
- Aspiration et transfert de denrées alimentaires, liquides, vin, jus de fruits, boissons alcoolisées titrant jusqu'à 50°
- Température : - 25°C à + 60°C




Diam int (mm)	40	50	60	70	80	100
Diam ext (mm)	50	60.4	70.6	81.4	92.4	112.6
Ps à 20°C (bar)	5.25	4.5	4.25	4	3.75	3.75
Couronne	25m	25m	25m	25m	25m	25m
Code	760	761	762	763	764	765


14 - TUYAU REDFLOW SUPER INTENSIF SAF



- Tuyau alimentaire durable et résistant
- PVC transparent avec spire rouge, **paroi épaisse**
- Ne diffuse ni odeur, ni goût, sans phtalates
- Aspiration et transfert de denrées alimentaires, liquides, vin, jus de fruits, boissons alcoolisées titrant jusqu'à 50°
- Température : 0°C à + 60°C

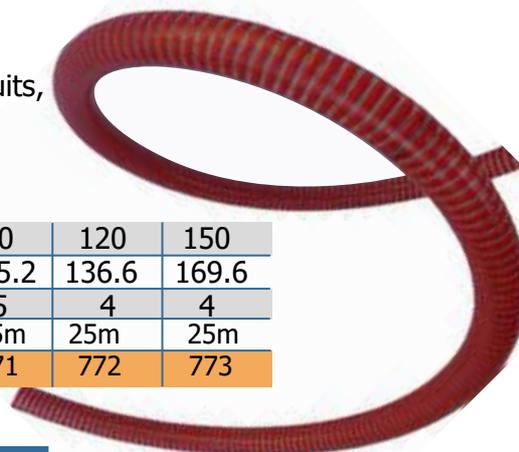

Diam int (mm)	40	50	60	70	80	100	110	120	150
Diam ext (mm)	50	61.2	72.6	82.8	93	114.4	125.2	136.6	169.6
Ps à 20°C (bar)	10	9	8	8	7	6	5	4	4
Couronne	25m	25m	25m	25m	25m	25m	25m	25m	25m
Code	765	766	767	768	769	770	771	772	773

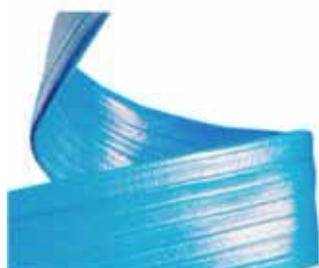

TUYAU REFOULEMENT PLAT
Gamme de diam de 20 à 204 mm
construction PVC ou caoutchouc

LARGE GAMME SUR DEMANDE

15 - TUYAU BACCHUS ULTRA CRISTAL



- Tuyau PVC avec spirale transparente anti-choc
- Surface intérieure lisse en PVC avec formulation HAYFOOD® sans phtalates
- Surface extérieure lisse stabilisée à la lumière
- Température : - 5°C à + 60°C
- Ne diffuse ni odeur, ni goût
- Aspiration et transfert de denrées alimentaires avec contenu gras et boissons alcooliques jusqu'à 50%



Visualisation parfaite du fluide véhiculé

Diam int (mm)	20	40	50	60	70
Diam ext (mm)	27	49	60	72	82
Ps à 20°C (Bar)	8	8	8	7	6
Couronne	50m	25m	25m	25m	25m
Code	774	775	776	777	778

16 - TUYAU SPIRAL ACIER AL



- Tuyau PVC souple transparent, renforcé par une spirale en acier galvanisé noyée dans la paroi
- Excellente résistance à la flexion, à l'écrasement et à l'aspiration
- Utilisation : aspiration et refoulement de liquides alimentaires
- Température : - 10°C à + 65°C

Diam int (mm)	20	38	40	51	60	70	76
Diam ext (mm)	27	47	50	60	72	83	89
Ps à 20°C (bar)	5	4	3,5	3,5	3	3	3
Couronne	50m	25m	25m	25m	25m	25m	25m
Code	779	780	781	782	783	784	785




Existe dans d'autres conditionnements

17 - TUYAU VACUPRESS CRISTAL



- Tuyau PVC souple transparent double renfort
- Spirale en acier et tresse textile en fibre polyester
- Excellente résistance à la flexion, à l'écrasement et à l'abrasion
- Très grande longévité
- Température : - 5°C à + 65°C

Diam int (mm)	19	25	40	50	60	70	76
Diam ext (mm)	28	35.5	52	63	74	85	92
Ps à 20°C (bar)	20	20	14	14	12	12	12
Couronne	60m	30m	30m	30m	30m	30m	30m
Code	786	786	787	788	789	790	791

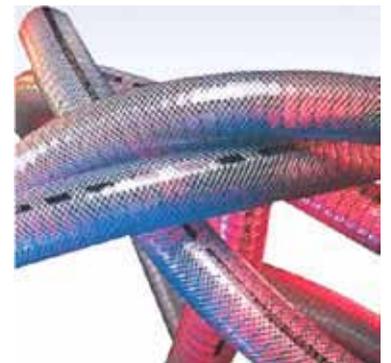

18 - TUYAU ARMORVIN PU OIL VERT TRANSLUCIDE



- Tuyau intérieur polyuréthane, renforcé d'une spirale acier noyée dans la paroi
- Aspiration et refoulement de liquides et substances grasses, huileries...
- Grande flexibilité et haute résistance à l'abrasion
- Température : - 20°C à + 90°C

Diam int (mm)	20	25	30	40	50
Diam ext (mm)	26.6	31.8	37	48	58.4
Ps à 20°C (Bar)	8	8	8	8	8
Couronne	30m	30m	30m	30m	30m
Code	792	793	794	795	796



19 - TUYAU OENO PRESS ULTRA SAF



- Tuyau thermoplastique d'une **souplesse exceptionnelle** et d'une très grande longévité
- **Excellente résistance à la pression** et à la traction à l'écrasement ainsi qu'à la dépression
- PVC à double couche avec spirale acier noyée dans la structure et tresse de renfort en fibre polyester
- Coloris : tube intérieur alimentaire blanc lisse, revêtement extérieur anti-abrasion, non tâchant rouge
- Pour l'aspiration et le refoulement des liquides alimentaires
- Température : - 25°C à + 60°C



Diam int (mm)	25	40	50	60	70	76	80	102	127	152
Diam ext (mm)	35.6	53	63	74	85	92	96	119	145	171
Ps à 20°C (Bar)	16	14	12	12	12	12	10	10	7	5
Couronne	60m	30m								
Code	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801




20 - GAINE PVC SOUPLE PU HELIX-FLEX SPH



- Intérieur lisse, extérieur ondulé, spire rigide antichoc blanche ou rouge
- Grande résistance et flexibilité
- Idéale pour les écoulements de jus
- Température : - 10°C à + 60°C

Diam int (mm)	80	100	120	150
Epaisseur paroi (mm)	1.3	1.4	1.6	1.9
Ps d'éclatement (bar)	5	5	4.5	4
Couronne	30m	30m	20m	20m
Code	802	803	804	805

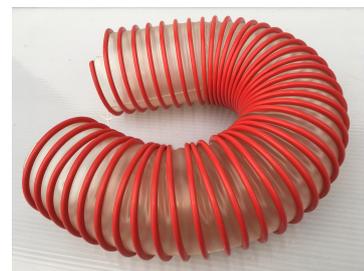

SPIRALE DE PROTECTION EN PVC RIGIDE

Ressort de protection spiralé
 protection anti-abrasion et anti-écrasement
 Assure la longévité de vos flexibles

21 - TUYAU CAOUTCHOUC **VINIGLISS**



- Tube EPDM blanc qualité alimentaire
- Fabriqué suivant les normes internationales FDA, sans phtalates
- Armature tresse textile pour tenue à la pression
- Revêtement : EPDM noir englobant une spirale polyéthylène haute densité verte, orange et bleue
- Pour l'aspiration et le refoulement des liquides alimentaires (dont alcools titrant jusqu'à 50°)
- Température : - 20°C à + 60°C, nettoyage à la vapeur (120° pendant 5 minutes)
- Avantages : léger, très résistant à l'abrasion, aux intempéries (longévité d'utilisation) et aux produits chimiques, **il glisse au sol** et retrouve sa forme après déformation éventuelle grâce à sa spire polyéthylène



Diam int (mm)	32.2	34.2	38.2	44.2	51.4	54.3	60
Diam ext (mm)	41.8	43.8	48.6	54.6	63.5	66	74.5
Ps à 20°C (Bar)	8	8	8	8	8	8	6
Poids (gr/m)	750	750	898	1046	1226	1396	1452
R. Courb. (mm)	80	80	80	80	130	130	150
Couronne	40m	40m	20m 40m	20m 40m	20m 40m	20m 40m	40m
Bleu			808 809		814 815		
Orange	806		810 811		816 817		
Vert		807		812 813		818 819	820

Diam int (mm)	63.5	69.3	76.2	78	89.3	103
Diam ext (mm)	79	83.4	91.7	93	103.5	120
Ps à 20°C (Bar)	6	6	6	6	5	5
Poids (gr/m)	1650	1760	1900	2022	2598	2913
R. Courb. (mm)	150	150	180	180	300	300
Couronne	20m	20m	20m	20m	20m	20m
Bleu		822				
Orange	821			825		827
Vert		823	824		826	

22 - TUYAU CAOUTCHOUC **FLEXISTAR**



- Tube intérieur : NR/NBR blanc lisse
- Fabriqué suivant les normes internationales FDA, sans phtalates
- Renfort : nappes textiles spéciales + spirales galvanisées noyées
- Revêtement extérieur : caoutchouc synthétique bleu, aspect toilé, résistant aux agents atmosphériques, à l'abrasion et à l'ozone
- Température : de - 30°C à + 85°C, stérilisation vapeur 120°C pendant 1/2 h max
- Utilisation : aspiration (dépression max : 0.9 Bar) et refoulement de liquides alimentaires (dont alcools titrant jusqu'à 95°) et aussi huiles, chocolat, produits gras
- **Exceptionnelle souplesse avec un rayon de courbure très faible et sans risque de coquage**
- Très bonne résistance aux produits courants de nettoyage



Diam int (mm)	32	38	50	63	70	76	100
Ps à 20°C(Bar)	6	6	6	6	6	6	6
Poids (gr/m)	820	1130	1600	1940	2540	2940	4000
Couronne	20m 40m						
Code	828 829	830 831	832 833	834 835	836 837	838 839	840 841

Existe aussi en coloris rouge et/ou avec renfort avec spire plastique

23 - TUYAU CAOUTCHOUC VINICLASS



- ▶ Tube intérieur : butyle blanc, surface lisse, glacée MIROIR
- ▶ Fabriqué suivant les normes internationales FDA, sans phtalates
- ▶ Résistant aux graisses animales et végétales, aux huiles, aux détergents et désinfectants courants. Inodore et insipide. Tout produit alimentaire épais ou délicat et toute boisson dont l'alcool titrant à 96°
- ▶ Renfort : Deux spirales acier noyées dans la paroi et des plis textiles à haute résistance
- ▶ Revêtement extérieur : caoutchouc EPDM, **aspect ondulé ultra glissant**, coloris bleu ou rouge
- ▶ **Résistant à l'abrasion**, à l'ozone, aux agents atmosphériques, aux graisses animales et végétales, aux huiles, aux détergents et à tous les désinfectants courants
- ▶ Température : de - 40° à + 120°C, pointe à 130°C pendant 1/2 h max
- ▶ **Exceptionnelle souplesse avec un rayon de courbure très faible et sans risque de coquage**



Diam int (mm)	19	25	32	38	50	65	75	102								
Ps à 20°C(Bar)	10	10	10	10	10	10	10	10								
Poids (gr/m)	670	870	1030	1470	1820	2810	3170	4460								
Couronne	20m 40m															
Bleu	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857
Rouge	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873

24 - TUYAU CAOUTCHOUC FLEXIPOMP



- ▶ Tube intérieur : NR blanc lisse, alimentaire, conforme à la norme FDA
- ▶ Renfort : fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
- ▶ Revêtement extérieur : NR/BR rouge ondulé, aspect toilé résistant aux agents atmosphériques et à l'abrasion
- ▶ Température : de - 30° à + 80°C, stérilisation jusqu'à 120°C pendant 1/2 h max
- ▶ Utilisation : **spécialement conçu pour la réception de vendange fraîche et le refoulement de moûts de raisins**



Diam int (mm)	100	125	150
Diam ext (mm)	116	142	168
Ps à 20°C(Bar)	8	8	8
Couronne	10m 20m	10m 20m	10m 20m
Code	874 875	876 877	878 879



25 - TUYAU CAOUTCHOUC ALCOFLEX FILM



- ▶ Tube intérieur : film UPE alimentaire conforme aux normes BGW & FDA, non transmetteur de goût et d'odeur
- ▶ Renfort : nappes textiles synthétiques avec spirale inox noyée et fil de masse
- ▶ Revêtement extérieur : Caoutchouc EPDM, bleu lisse aspect toilé, alimentaire conforme FDA
- ▶ Température : de - 30° à + 90°C, stérilisation jusqu'à 130°C pendant 1/2 h max
- ▶ Utilisation : **spécialement conçu pour l'industrie des spiritueux distillant des alcools (alcools titrant jusqu'à 98°)**

Diam int (mm)	25	32	38	51	63.5	70	76
Diam ext (mm)	36	43	50	64	76.5	83	90
Ps à 20°C(Bar)	6	6	6	6	6	6	6
Couronne	20m 40m						
Code	880 881	882 883	884 885	886 887	888 889	890 891	892 893



26 - RACCORDEMENT **SERTI** PAR JUPE INOX

- Raccord a sertir en inox 316L monobloc (sans soudure), jupe et écrou en inox 304L. Parfaite hygiène, système aseptique / sans rétention, excellente tenue à la pression. **Hygiène, fiabilité, sécurité, maniabilité pour vos process.**



Possibilité de montage avec raccordement de type **MACON, SMS, DIN, SPHERIQUE, CLAMP..**

**Traçabilité : jupe gravée de la date de fabrication et du numéro d'identification
Certificat d'épreuve unitaire sur demande**

27 - RACCORD **1/2 COQUILLE INOX - RECUPERABLE**

- KIT comprenant le raccord monobloc inox 316L à collerette d'accrochage en deux 1/2 coquilles identiques inox 316L + vis BTR (montage simple, excellente tenue à la pression) PN 25 Bar.

PAS MACON	DIAM	40	50	60	70	80	100
	MALE	894	895	896	897	898	899
	FEMELLE	900	901	902	903	904	905
PAS SMS	DIAM	25	38	51	63	76	104
	MALE	906	907	908	909	910	911
	FEMELLE	912	913	914	915	916	917
PAS DIN	DIAM	32	40	50	65	80	100
	MALE	918	919	920	921	922	923
	FEMELLE	924	925	926	927	928	929
SPHERIQUE	DIAM	100	120	150			
	MALE	930	931	932			
	FEMELLE	933	934	935			



**KIT
FACILE A MONTER**

NB : Les coquilles existent aussi en aluminium et en matière composite



Autres raccordements et/ou autres types de tuyaux
merci de nous consulter

28 - ANNEAU DE PROTECTION POUR TUYAUX

- Bague de protection caoutchouc rouge anti-choc non tâchant



ØNominal (mm)	38	51	63	70	76	104	125	150
Diam int (mm)	45	60	70	80	85	115	143	169
Diam ext (mm)	105	115	130	145	145	170	240	280
Epaisseur	15	15	15	15	15	15	30	30
Code	936	937	938	939	940	941	942	943

29 - COLLIER A TOURILLONS PLEINS - INOX W4 Simple serrage

Plage de serrage(mm)	48-51	60-63	68-73	80-85	86-91	92-97	113-121	131-139	162-174
M6 - Larg. 22 mm	944	945							
M8 - Larg. 24 mm			946	947	948	949	950		
M10 - Larg. 26 mm								951	952



Gamme complète sur demande du Diam 23 au Diam 252

30 - COLLIER A CREMAILLERE INOX W4

- **Bande ajourée** - Vendu par boîte de 25, 50 ou 100 pcs - Gamme complète sur demande du Diam 8 au Diam 262

Plage de serrage(mm)	8-12	10-16	14-24	18-28	24-36	25-45	32-52	40-60	47-67	62-82
Largeur de bande	8	8	8	13	13	13	13	13	13	13
Code	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962



- **Bande pleine** - Vendu par boîte de 25, 50 ou 100 pcs - Gamme complète sur demande du Diam 6 au Diam 375

Plage de serrage(mm)	8-12	10-16	12-22	16-27	20-32	25-40	30-45	32-50	40-60	50-70
Largeur de bande	9	9	9	12	12	12	12	12	12	12
Code	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972



31 - COLLIERS 2 OREILLES INOX W5

Plage de serrage(mm)	5-7	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	15-18	17-20	20-23	22-25
Largeur de bande	6	7	7	7	7.5	8	8	8.5	9	10
Code	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982

Vendu par boîte de 25, 50 ou 100 pcs - Gamme complète sur demande du Diam 4.1 au Diam 46



32 - BANDE INOX & COLLIER PREFORME BANDIMEX

- Feuillard inox rouleau de 30m
- Boucle inox boîte de 100 pièces

Largeur de bande (")	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
Largeur de bande (mm)	6.4	9.5	12.7	16	19
Epaisseur	0.50	0.64	0.75	0.75	0.75
Code feuillard	983	984	985	986	987
Code boucle	988	989	990	991	992

Outil universel 993



- Collier préformé 0.75 mm
- Boîte de 25, 50 ou 100 pièces

Diam int (mm)	32	45	57	64	76	102	114	127	152	180
Largeur de bande	12.7	12.7	16	16	19	19	19	19	19	19
Code	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003

Adaptateur 1004



AUTRES TYPES DE COLLIERS SUR DEMANDE

33 - SUPPORT INOX MODELE STANDARD

- Idéal pour rangement des tuyaux de lavage
- Pose murale, fabrication inox 304L électro poli



Code | 1005

- Capacité 20m de tuyau environ en diam 19mm entraxe pour fixation 124 mm - 2 trous diam 8.5 mm

34 - SUPPORT INOX GRAND MODELE

Code | 1006

- Capacité 30 m de tuyau environ de diam 19mm 3 points de fixation diam 9.5 mm

SUPPORT POUR FLEXIBLES POUR L'EGOUTTAGE ET LE STOCKAGE

- Incliné sur un plan
- Incliné sur 2 plans
- Vertical

Fabrication sur demande35 - CHARIOT MANUEL ACIER VERNI ROUGE

- Chariot mobile robuste **haut de gamme**, roues gonflables, raccord tournant à l'entrée
- Qualité industrielle



Code | 1007

- Ps 10 Bar
- capacité 150 m de \varnothing 1/2 ou 50 m de \varnothing 3/4.
- Entrée femelle 1/2, sortie \varnothing 16/20 mm



Code | 1008

- Ps 30 Bar
- capacité 100 m de \varnothing 3/4 ou 50 m de \varnothing 1".
- Entrée femelle 1", sortie \varnothing 20/25

36 - ENROULEUR MANUEL ACIER INOXYDABLE NU

- Platine de fixation
- Entrée Mâle 1/2
- Raccord tournant à l'entrée
- Sortie Femelle 1/2
- **Montage facile**
- P max 350 Bar

Modèle	N° EM1	N° EM2	N° EM3
Capacité	50 ml	90 ml	120 ml
DN	1/2	1/2	1/2
Code	1008	1009	1010

Version équipée SUR DEMANDE

37 - ENROULEUR AUTOMATIQUE ACIER INOXYDABLE EQUIPE

- Enrouleur automatique tout inox avec support orientable
- Rappel du tuyau par ressort ➤ Avec guide de sortie de tuyau ajustable
- Montage multi-positions ➤ Kit d'alimentation / raccord orientable
- Equipé de tuyau de lavage caoutchouc bleu alimentaire non tâchant
- Ps 10 Bar - 100°C avec coupleur automatique et pistolet de lavage bleu à jets réglables et poignée protégée ➤ Raccordement 1/2" F

Modèle	N° AL1	N° AL2	N° AL3
Diam int (mm)	16	16	19
Longueur (mm)	20	35	20
Code	1011	1012	1013

Version nue SUR DEMANDE



Autres diamètres et/ou utilisations : azote, air comprimé, nettoyage haute pression => NOUS CONSULTER

38 - PISTOLET DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE

- Corps en laiton revêtu d'une protection caoutchouc EPDM bleue
- Gâchette revêtue EPDM isolant bleu
- Jet réglable (sous forme de brouillard, jet large ou concentré)
- Economiseur d'eau ➤ Arrêt automatique du débit
- PMS 24 Bar ➤ Température max : + 95°C

Code Pistolet bleu 1014



39 - LANCE AJUSTABLE

- Lance droite protégée d'une protection caoutchouc EPDM rouge
- Jet réglable par rotation de la tête
- Raccordement 1/2" F ➤ Température max : + 80°C
- PMS 16 Bar

Code Lance rouge 1015
Code Lance bleue 1016

Corps inox SUR DEMANDE



40 - PISTOLET GUNJET LUXE AUTOMATIQUE

- **Ultra résistant à la corrosion**
- Gâchette arrière ➤ Ps 10 Bar
- Raccordement 1/2" F ➤ Température max : + 95°C

Code 1017



41 - RACCORD ET COLLIER SECURITE POUR PISTOLET ET LANCE

Raccord tournant inox à colerette 316L Cannelé 13 mm fileté 1/2 G Mâle	1018
Raccord tournant inox à colerette 316L Cannelé 16 mm fileté 1/2 G Mâle	1019
Raccord tournant inox à colerette 316L Cannelé 19 mm fileté 1/2 G Mâle	1020
Collier coquille inox DN 16	1021
Collier coquille inox DN 19	1022



42 - LANCE ET ROBINET TYPE INCENDIE

- 3 positions : jet droit - jet diffusé - fermé

Fût de lance en bronze DN 20 symétrique	1023
Raccord symétrique bronze AV DN 20 Taraudé 3/4" F	1024
Fût de lance en bronze GFR FN 20 Femelle	1025
Raccord bronze mâle GFR DN 20 Cannelé 19 mm	1026
Raccord bronze mâle GFR DN 20 Cannelé 25 mm	1027
Robinet HUGJET bronze DN 20	1028
Buse conique bronze DN 20	1029



38 - BUSE HP - NETTOYAGE INTERNE DES TUYAUTERIES ET FLEXIBLES

- Utilisation du DN 38 au DN 150

Buse HP - diam 22 - longueur 40mm - Gaz 3/8"	1030
Flexible serti HP semi rigide bleu DN 10 - Long. 30m - M22x150	1031



39 - BALLE DE RACLAGE MOUSSE ORANGE

- Application : nettoyage des tuyauteries par circulation

Diam tuyau	40	50	60	70	125	150
Diam balle	45	60	80	80	150	175
Code	1032	1033	1034	1035	1036	1037

Gare inox de départ de d'arrivée **SUR DEMANDE**



40 - OBTURATEUR ANTI-PROJECTION POUR PORTE DE CUVE

- S'adapte sur tout type de porte pour les opérations de détartrage
- Passage central étanche pour tuyau
- Gonflable

Code	1038
------	------



41 - COUPLEURS AUTOMATIQUES

- **CEJN** - LAITON CHROME SERIE 411 POUR DRAPEAUX

Coupleur stop cannelé 19 mm	1039
Embout fileté Mâle 3/4"	1040



- TYPE **LEGRIS** PARKER - LAITON NICKELE POUR DRAPEAUX

Coupleur stop JLKS cannelé 19 mm	1041
Embout AL4 Mâle 3/4"	1042



- **PREVOST** - LAITON NICKELE / EAU COMPATIBLE AVEC RACCORD DE TYPE GARDENA ET HOZELOCK

Coupleur passage libre ELS cannelé 16 mm	1043
Coupleur passage libre ELS cannelé 19 mm	1044
Coupleur à obturation ELS cannelé 19 mm	1045
Embout fileté ELP Mâle 1/2"	1046
Embout fileté ELP Mâle 3/4"	1047
Embout fileté ELP Femelle 1/2"	1048
Embout fileté ELP Femelle 3/4"	1049
Embout fileté ELP Femelle 1"	1050



- TYPE **STAUBLI** - INOX 316L SECURITE POUR SO2

Coupleur stop femelle 1/4"	1051
Coupleur stop cannelé 10 mm	1052
Embout TAR femelle 1/4"	1053



42 - VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE 1/4 TOUR LAITON PASSAGE INTEGRAL

➤ Laiton nickelé - Etanchéité PTFE - TMS 90°C - PMS 32 Bar du Diam 1/4 au 1" et 25 Bar du Diam 1"1/4 au 4"

	DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Femelle x Femelle	Code	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064
Mâle x Femelle	Code	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072			
Mâle x Mâle	Code	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080			



43 - VANNE A PAILLON AVEC POIGNEE CRANTEE

➤ Laiton nickelé - PN 16 Bar - Utilisation de - 10°C à + 130°C - Résiste au gel

	DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Femelle x Femelle	Code	1081	1082	1083	1084	1085	1086



44 - ROBINET DE PUISAGE

➤ Laiton brossé standard - PMS 10 Bar

Entrée	1/2"	3/4"	3/4"	1"
Nez	3/4"-15	3/4"-20	1"-20	1"1/4-26
Code	1087	1088	1089	1090



➤ A papillon - Poignée papillon - PN 16 Bar

Entrée	1/2"	3/4"	1"
Nez	3/4"	1"	1" 1/4
Code	1091	1092	1093



45 - VANNE A BOISEAU SPHERIQUE 3 VOIES FFF

➤ Femelle - Horizontale - PMS 40 Bar

Diam	1/4"	1"	1"1/4	1"1/2	
Passage	10	20	25	32	
Voies en T	Code	1094	1095	1096	1097
Voies en L	Code	1098	1099	1100	1101



➤ Femelle - Verticale - PMS 30 Bar

Diam	1/4"	1"	1"1/4	1"1/2	
Passage	10	25	32	39	
Voies en T	Code	1102	1103	1104	1105
Voies en L	Code	1106	1107	1108	1109



46 - RACCORD LAITON CANNELE

➤ Raccord 3 pièces à ailettes avec joint

DN	Code
15 x 21 Diam 12	1110
15 x 21 Diam 15	1111
20 x 27 Diam 15	1112
20 x 27 Diam 20	1113
26 x 34 Diam 20	1114
26 x 34 Diam 25	1115
33 x 42 Diam 30	1116
40 x 49 Diam 35	1117
50 x 60 Diam 40	1118



➤ Raccord 2 pièces à ailettes

DN	Code
15 x 21 Diam 12	1119
15 x 21 Diam 15	1120
20 x 27 Diam 15	1121
20 x 27 Diam 20	1122
26 x 34 Diam 20	1123
26 x 34 Diam 25	1124
33 x 42 Diam 30	1125



➤ Embout mâle cannelé

DN	Code
8 x 13 Diam 10	1126
12 x 17 Diam 12	1127
15 x 21 Diam 15	1128
15 x 21 Diam 20	1129
20 x 27 Diam 20	1130
20 x 27 Diam 25	1131
26 x 34 Diam 20	1132
26 x 34 Diam 25	1133
33 x 42 Diam 30	1134
33 x 42 Diam 40	1135
40 x 49 Diam 40	1136
40 x 49 Diam 50	1137
50 x 60 Diam 50	1138

➤ Embout femelle tournant cannelé

DN	Code
8 x 13 Diam 10	1139
12 x 17 Diam 12	1140
15 x 21 Diam 15	1141
20 x 27 Diam 20	1142
26 x 34 Diam 20	1143
26 x 34 Diam 25	1144
33 x 42 Diam 30	1145
40 x 49 Diam 40	1146
50 x 60 Diam 50	1147



➤ Embout femelle fixe cannelé

DN	Code
20 x 27 Diam 20	1148



Autres raccords et robinetterie laiton à visser **SUR DEMANDE**

47 - RACCORD EXPRESS EN LAITON

➤ Raccord express cannelé

Cannelure	Code
Diam 6	1149
Diam 7	1150
Diam 8	1151
Diam 9	1152
Diam 11	1153
Diam 13	1154
Diam 16	1155
Diam 19	1156
Diam 22	1157
Diam 25	1158
Diam 30	1159



➤ Raccord express mâle

DN	Code
Fil 1/4"	1160
Fil 3/8"	1161
Fil 1/2"	1162
Fil 3/4"	1163
Fil 1"	1164
Fil 1"1/4	1165



➤ Raccord express femelle

DN	Code
Fil 1/4"	1166
Fil 3/8"	1167
Fil 1/2"	1168
Fil 3/4"	1169
Fil 1"	1170
Fil 1"1/4	1171



➤ Transformation express par Pas type Karcher

Code 1172



48 - JOINT ET COLLIER EXPRESS

➤ Joint noir gros trou (nitrile)

Code 1173



➤ Joint noir petit trou (nitrile)

Code 1174



➤ Joint rouge gros trou (néoprène)

Code 1175



➤ Joint rouge petit trou (néoprène)

Code 1176



➤ Joint viton

Code 1177



➤ Collier acier galvanisé

DN	Code
14 à 16	1178
16 à 18	1179
19 à 21	1180
22 à 24	1181
25 à 27	1182
28 à 30	1183
31 à 33	1184
34 à 37	1185
37 à 39	1186
41 à 43	1187



49 - RACCORD EXPRESS EN INOX 316L

➤ Demi-raccord à douille annelée

DN	D	Code
9	9	1188
11	11	1189
13	13	1190
16	16	1191
19	19	1192
22	22	1193
26	26	1194



➤ Demi-raccord à douille fileté mâle

DN	Gaz	Code
10	3/8	1195
15	1/2	1196
20	3/4	1197
25	1	1198
32	1/4	1199



➤ Demi-raccord à douille fileté femelle

DN	Gaz	Code
10	3/8	1199
15	1/2	1200
20	3/4	1201
25	1	1202



➤ Demi-raccord à souder

DN	D	Code
20	26.9	1203
25	33.7	1204
32	36.8	1205



50 - RACCORD RAPIDE A CAME INOX 316L

➤ Adapteur fileté mâle Gaz

DN	Code
15 x 21	1206
20 x 27	1207
26 x 34	1208
33 x 42	1209



➤ Coupleur cannelé

DN	Code
15 Diam 15	1210
20 Diam 21	1211
25 Diam 27	1212
32 Diam 34	1213



➤ Joint BUNA pour raccord à came

DN	Code
15	1214
20	1215
25	1216
32	1217



Gamme complète jusqu'au diam 150